



Atti: 13_AD_2026

Richiesta di Offerta per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura ed installazione di n. 5 cappe a flusso laminare occorrenti alla Banca degli Occhi della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Risposte alle richieste di chiarimenti n. 6-7 ID SINTEL 216043577

Quesito 1:

"... in merito alle richieste di dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 e di CND/REPERTORIO, si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto non applicabile alla tipologia di strumentazione in oggetto ..."

Risposta al quesito 1:

Trattasi di refuso.

Quesito 2:

"... in riferimento alla procedura in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:

2.a) *Si richiede che tutte le cappe siano dotate di due fori dal diametro di 20mm per la predisposizione di un sistema di monitoraggio particellare e microbiologico la cui posizione verrà definita in sede di ordine. VI CHIEDIAMO DI PRECISARE GIA' IN FASE DI GARA LE POSIZIONI DI TALI FORI PER CAPIRNE LA FATTIBILITA' IN PRODUZIONE;*

2.b) *Si richiede che una delle cappe fornite sia dotata di appositi ritagli/predisposizioni strutturali per l'inserimento e l'utilizzo di strumentazione sotto cappa, quali microscopio e tomografo a coerenza ottica necessarie alle attività operative, garantendo il mantenimento delle condizioni di sicurezza e del corretto flusso laminare. VI CHIEDIAMO DI INVIARVI UNA SORTA DI DISEGNO/PROGETTO PER CAPIRE CORRETTAMENTE QUALI RITAGLI/PREDISPOSIZIONI NECESSITATE COSI' DA CAPIRE SE SONO FATTIBILI CON LA PRODUZIONE;*

2.c) *se dev'essere quotato anche il supporto per le cappe;*

2.d) *- a quale piano devono essere consegnate le cappe..."*

Risposte al quesito 2:

2.a) La richiesta è di posizionare tali fori sulla parete posteriore della cappa in prossimità del piano di lavoro come schematizzato in Immagine 1.

2.b) Indicativamente i ritagli necessari sono posizionati a 30 e 40 cm dai bordi laterali della cappa e sono due quadrati di lato rispettivamente 40 e 20 cm come così come schematizzato in Immagine 2.

2.c) Il supporto delle cappe deve essere incluso nella fornitura.

2.d) Le cappe devono essere consegnate al 5° piano.

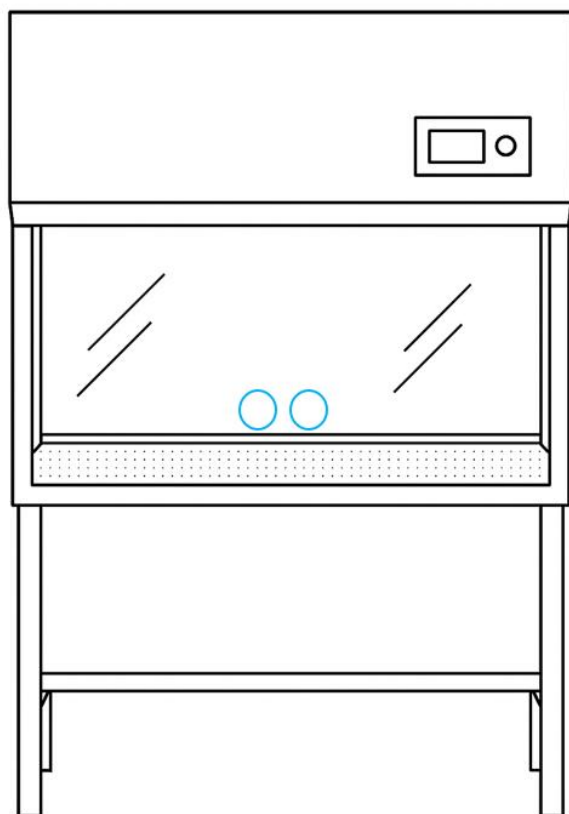


Immagine 1

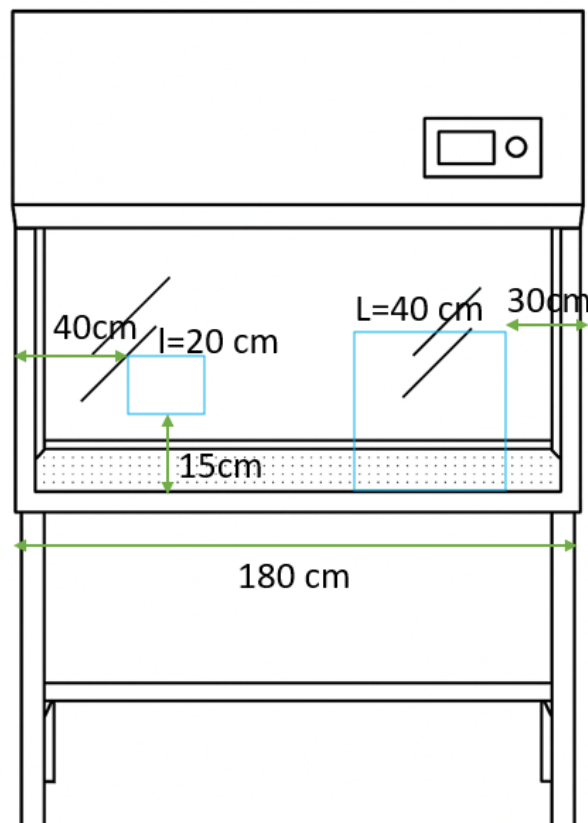


Immagine 2

Quesito 3:

“...si chiede di confermare che sia accettabile che le cabine siano conformi alle normative di settore, comprovata mediante dichiarazione di conformità CE ...”

Risposta al quesito 3:

Si conferma che si accetta che le cabine siano conformi alle normative di settore, comprovate mediante dichiarazione di conformità CE.

Quesito 4:

“...Si richiede che una delle cappe fornite sia dotata di appositi ritagli/predisposizioni strutturali per l'inserimento e l'utilizzo di strumentazione sotto cappa, quali microscopio e tomografo a coerenza ottica necessarie alle attività operative, garantendo il mantenimento delle condizioni di sicurezza e del corretto flusso laminare. Si richiede chiarimento e informazioni più dettagliata della dimensione

e della posizione (lato centrale, sinistra o destra) dei ritagli e la predisposizione necessaria e maggiori info dimensionale (LxH) del microscopio che prevedete di posizionare sotto la cappa. “

Risposta al quesito 4:

Si veda risposta ai quesiti 2.a - 2.b

Quesito 5:

“ ... In merito alla clausola relativa ai tempi di consegna: “Il termine per l'esecuzione della prestazione è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data riportata nel provvedimento di aggiudicazione”, si richiede cortesemente un chiarimento.

Considerato che è richiesta la customizzazione delle cappe, che comporta tempi di lavorazione più lunghi, si chiede se sia possibile estendere il termine di consegna a 90 giorni ...”.

Risposta al quesito 5:

Si conferma quanto indicato nella Lettera di Invito: *“Il termine per l'esecuzione della prestazione è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data riportata nel provvedimento di aggiudicazione”.*

Quesito 6:

“ ... con la presente per richiedere i seguenti chiarimenti: Si richiede di specificare se le cappe debbano essere collegate o meno all'impianto di espulsione, in caso affermativo si richiede: - la lunghezza del canale di espulsione - indicazione del numero di eventuali curve Si richiede di indicare la distanza presente tra posizione della cappa e foro di espulsione Si richiede di indicare il diametro del canale di espulsione Si richiede l'accessibilità al luogo dove andranno posizionate le cappe: - se ci sono impedimenti strutturali lungo il percorso - larghezza delle porte: - presenza di montacarichi nel caso la consegna non si effettuerà al piano terra ... ”.

Risposta al quesito 6:

Non è previsto collegamento delle cappe all'impianto di espulsione.

Per l'accessibilità al luogo dove andranno posizionate le cappe si rimanda al sopralluogo previsto in data venerdì 20/3.

Quesito 7:

“ ... Relativamente ai 2 fori da 20mm da posizionarsi sulla parete posteriore della cappa si richiede che possa ritenersi valida la soluzione alternativa di posizionamento dei fori sui vetri laterali nella cappa, soluzione più sicura in quanto non si va a mettere in contatto l'area sporca circolante dietro il pannello di fondo con l'aria sterile presente nell'area di lavoro ... ”.

Risposta al quesito 7:

Non si accetta soluzione alternativa proposta, si chiede di posizionare i fori sulla parte posteriore della cappa.

Il RUP

ILARIA
VALLONE
16.03.2026
15:35:56

Ilaria Vallone
(f.to digitalmente)

GM S.p.A. - Riccardo dei Tintori
sede legale